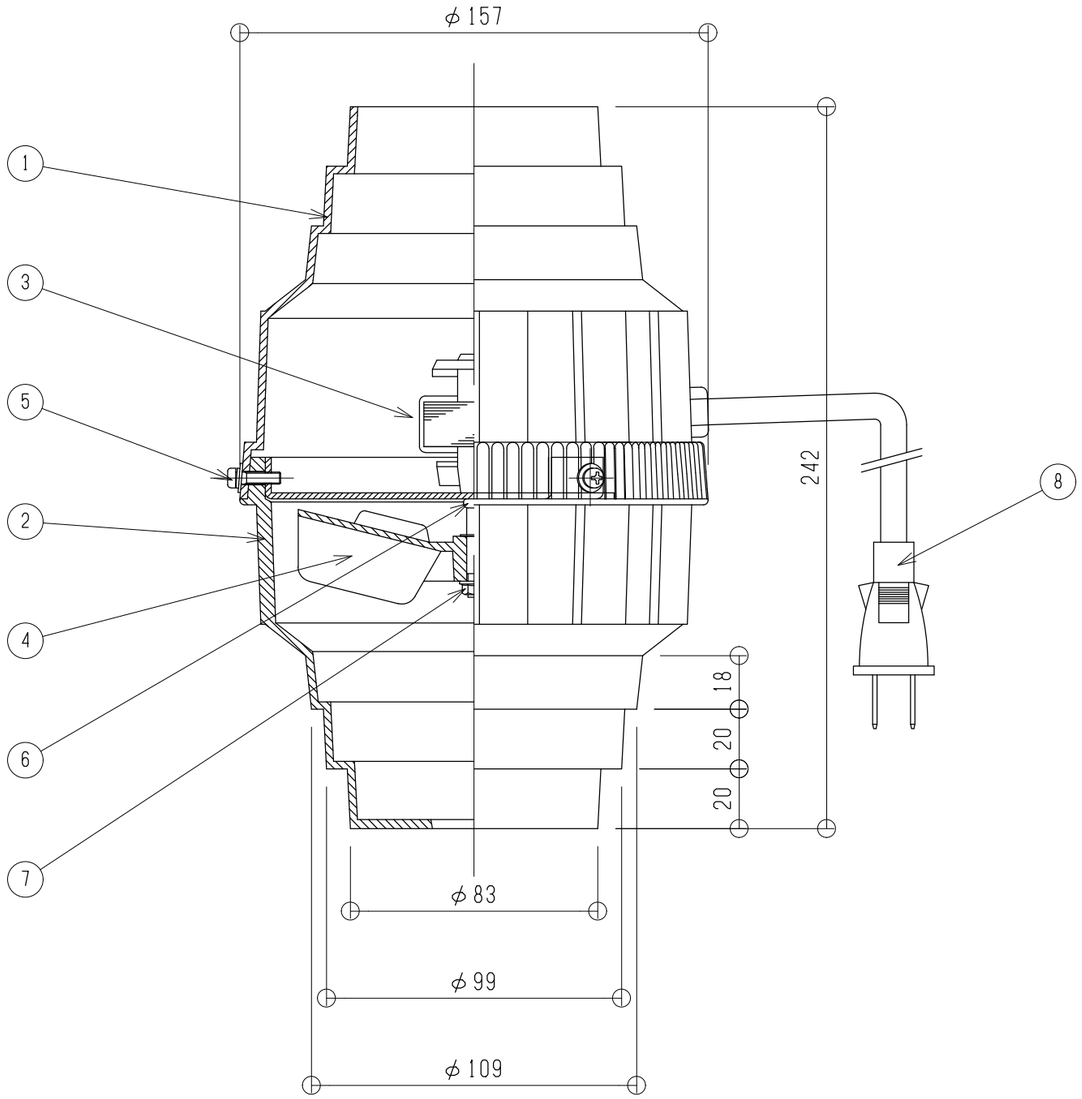

特性表

製品名		サンファン中間型	
電源		単相100V	
機能		排気	
周波数		50Hz	60Hz
製品仕様	消費電力	19 (W)	19 (W)
	電流	0.44 (A)	0.35 (A)
	風量	108 (㎥/h)	121 (㎥/h)
	重量	1.1 (kg)	
電動機仕様	電動機形式	くま取りコイル形単相誘導電動機 (温度ヒューズ135℃内蔵)	
	絶縁の種類	E種	
	使用周囲温度	-5℃ ～ 40℃	
	絶縁抵抗	30MΩ 以上(500Vメガ-にて)	
	耐電圧	AC1000V 1分間	

取付可能なパイプ

・VP-100
・VU-100

番号	名称	材質 又は 規格	数量
8	電源コード	AC100V VCTO.75x2cx2m プラグ付	1
7	ファン止メナット	M4 フランジ	1
6	モーター組付ビス	M4x8 ナベ小	3
5	本体組付ビス	M4x15 ナベ小 座金付	3
4	モーターファン	ABS樹脂 (レッド)	1
3	モーター	S-1572 (温度ヒューズ内蔵)	1
2	本体 (下)	ABS樹脂 (オレンジ)	1
1	本体 (上)	ABS樹脂 (オレンジ)	1

※浄化槽には使用しないで下さい

殿

番号	DATE	訂正追記事項	記入者	記事
①				
②				
③				
④				
⑤				
⑥				
⑦				

単位	m/m	日付	2018.09.01	製品名	排臭換気扇 サンファン 中間型
A1	1/1	A3	1/2	品番	
設計		承認		現場名	
製図	北村	検図	佐伯	三和式ベンチレーター株式会社	図番 01