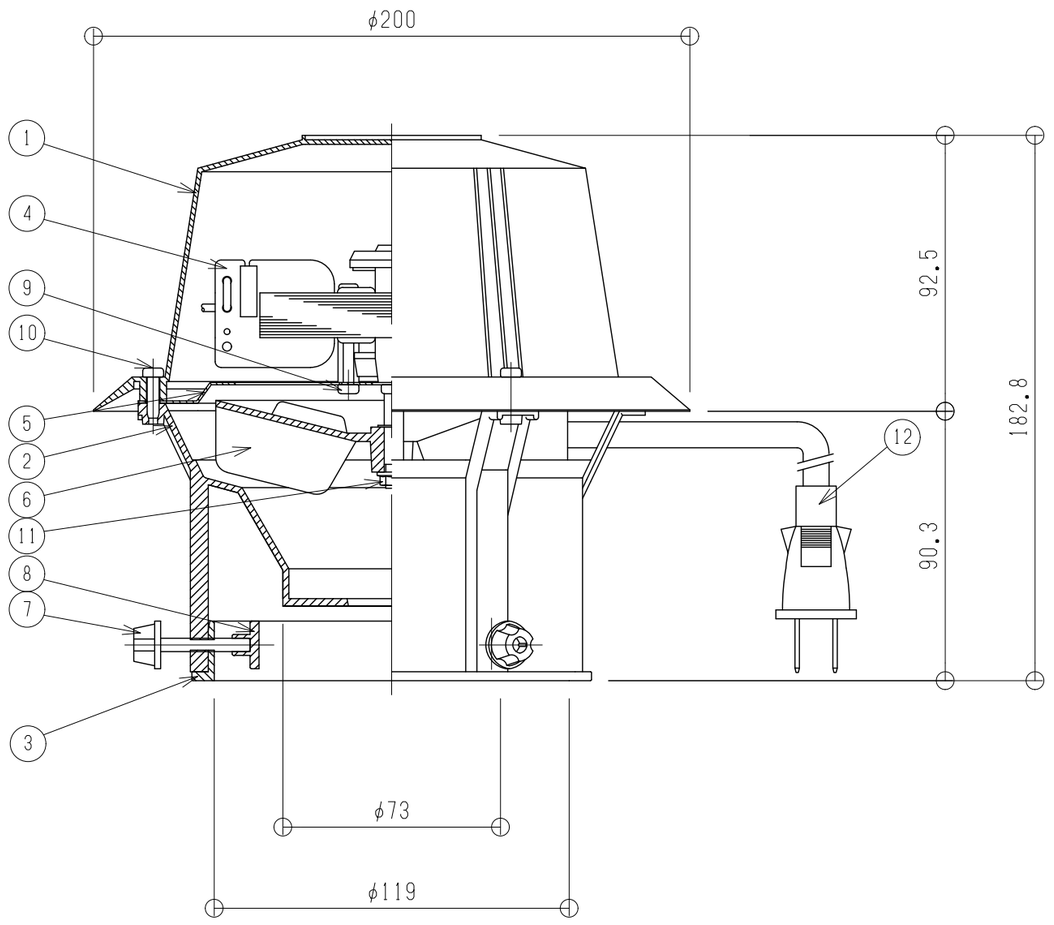


特 性 表

| 製 品 名 | | サンファン先端型 | |
|---|---|---|---|
| 電　　源 | | 単相　100V | |
| 機　　能 | | 排　気 | |
| 周 波 数 | | 50Hz | 60Hz |
| 製品仕様 | 消費電力 | 18　( W ) | 16　( W ) |
| | 電　　流 | 0.44　( A ) | 0.35　( A ) |
| | 風　　量 | 126　(㎥/h) | 110　(㎥/h) |
| | 重　　量 | 1.15　(kg) | |
| 電動機仕様 | 電動機形式 | くま取りコイル形単相誘導電動機<br>(温度ヒューズ 135℃) | |
| | 絶縁の種類 | E　種 | |
| | 使用周囲温度 | -5℃　～　40℃ | |
| | 絶縁抵抗 | 30MΩ 以上(500Vメガーにて) | |
| | 耐　電　圧 | 1000V　1分間 | |

取付可能なパイプ径

内径74mm ～ 外径118mm

| 番号 | 名　　称 | 材質 又は 規格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 12 | 電源コード | AC100V<br>VCTO.75x2cx3mプラグ付 | 1 |
| 11 | ファン止メナット | M4 フランジ | 1 |
| 10 | 本体組付ビス | 4x14タッピング,ナベ小 | 3 |
| 9 | モーター取付ビス | M4x6 ナベ小 | 3 |
| 8 | 押　　エ | ポリプロピレン | 3 |
| 7 | ツ　マ　ミ | 3/16x30 ポリプロピレン | 3 |
| 6 | モーターファン | ABS樹脂 φ118 | 1 |
| 5 | モーター取付板 | カラートタン t0.8 | 1 |
| 4 | モーター | S-1573<br>(温度ヒューズ内蔵) | 1 |
| 3 | 筒補強リング | ポリプロピレン | 1 |
| 2 | 本体下(筒) | ポリプロピレン | 1 |
| 1 | 本体上(頭) | ポリプロピレン | 1 |

※浄化槽には使用しないで下さい

| 殿 | 番号 | DATE | 訂正追記事項 | 記入者 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ① | | | | |
| | ② | | | | |
| | ③ | | | | |
| | ④ | | | | |
| | ⑤ | | | | |
| | ⑥ | | | | |
| | ⑦ | | | | |

| 単位 | m/m | 日付 | 2020.05.01 | 製品名 | 排臭換気扇　サンファン　先端型 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1/1 | A3 | 1/2 | 品番 | |
| 設計 | | 承認 | | 現場名 | |
| 製図 | 北 村 | 検図 | 佐 伯 | 三和式ベンチレーター株式会社 | 図番 01 |